


K60C

SPDT

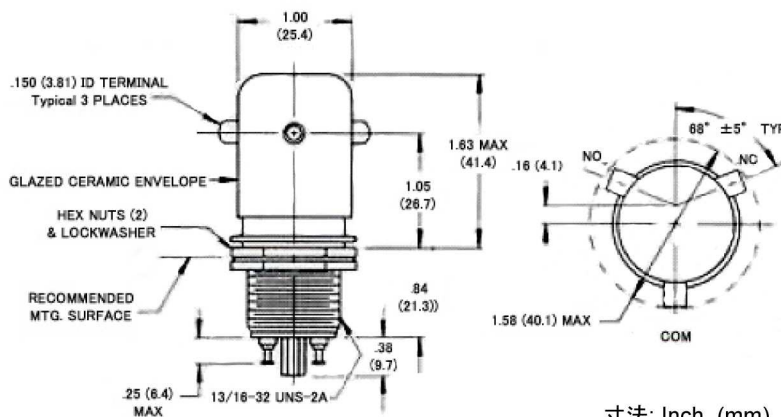

寸法: Inch (mm)

■特長

- 電荷放電用ガス封入リレー
- 油中にて 35KV 耐圧
- 試験機器、ESD試験器


接点構成	K60C
接点形式	SPDT
テスト電圧 (kVdc / 60Hz PEAK)	C
動作電圧 (Kv PEAK)	17
dc / 60Hz	15
2.5MHz	-
16MHz	-
32MHz	-
連続接点電流 (Amp RMS)	10
dc / 60Hz	-
2.5MHz	-
16MHz	-
32MHz	-
コイル最大許容電圧 (V RMS 60Hz) ...	500
接点間容量 (pF)	-
オープンコンタクト間	-
オープンコンタクトGRD間	-
接触抵抗 最大 (Ω)	1.0
動作時間 最大 (ms)	15
復旧時間 最大 (ms)	15
ショック 1lms ½ SINE (PEAK G)	20
振動 10G PEAK (Hz)	55-500
使用温度範囲 (°C)	-55to+85
機械的寿命 (×10 ⁶ 回 / 無負荷状態*) ..	1
重量 (g)	93

*ホットスイッチング時の寿命は負荷状態により異なります。

K60C

コイル仕様			
コイル電圧 (Vdc)	12	26.5	115
感 動 電 圧 (Vdc)	9	18	90
開 放 電 圧 (Vdc)	0.5 - 5	1 - 10	5 - 50
コイル抵抗 (Ω ± 10%)	30	125	2400

■型式

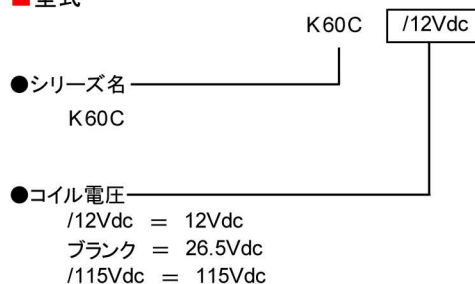

●シリーズ名
K60C

●コイル電圧
/12Vdc = 12Vdc
ブランク = 26.5Vdc
/115Vdc = 115Vdc