


K62A

SPST-NO

K62B

SPST-NC

2X, HIGH
VOLTAGE LEAD

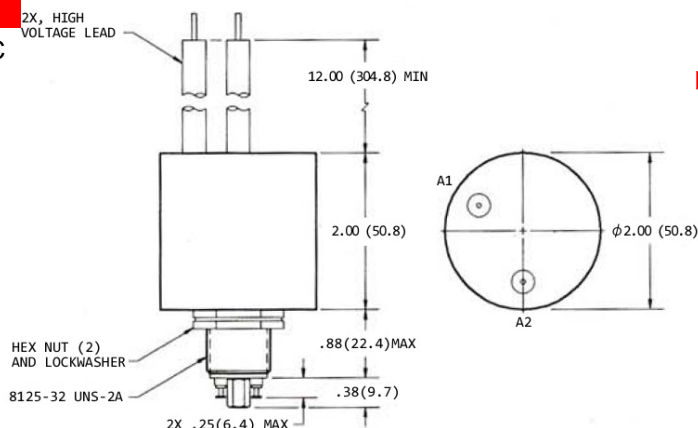


■特長

- 真空ホットスイッチングセラミックリレー
- 25 KV 耐圧ポッティングリレー
- 取付けに便利な高電圧ケーブル付
- 大電力用タングステン接点(RF不可)
- MIL-R-83725適合

K62C

SPDT

3X, HIGH
VOLTAGE LEAD

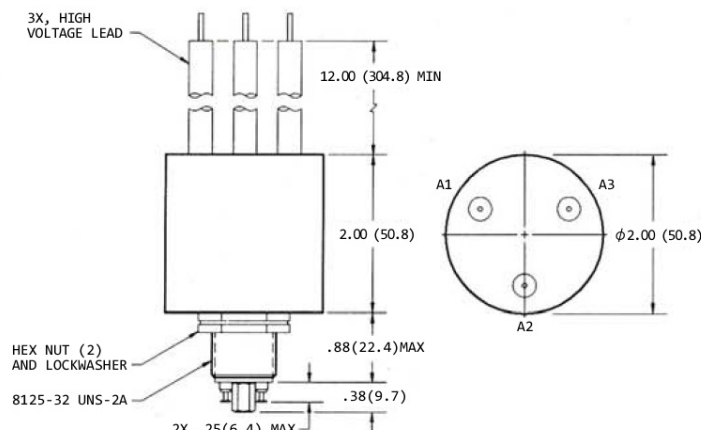

■特長

- K62 リレーの SPDT型
- 25 KV, 18 Amp 連続定格

	K62A	K62B	K62C
接点構成	SPST	SPST	SPDT
接点形式	A	B	C
テスト電圧(kVdc / 60Hz PEAK)	30	30	30
動作電圧(Kv PEAK)			
dc/60Hz	25	25	25
2.5MHz	-	-	-
16MHz	-	-	-
32MHz	-	-	-
連続接点電流 (Amp RMS)			
dc/60Hz	18	18	18
2.5MHz	-	-	-
16MHz	-	-	-
32MHz	-	-	-
コイル最大許容電圧(V RMS 60Hz)	500	500	500
接点間容量(pF)			
オープンコンタクト間	-	-	-
オープンコンタクトGRD間	-	-	-
接触抵抗 最大(Ω)	0.50	0.50	0.50
動作時間 最大(ms)	15	15	15
復旧時間 最大(ms)	15	15	15
ショック 1lms ½ SINE (PEAK G)	20	20	20
振動 10G PEAK (Hz)	55-500	55-500	55-500
使用温度範囲 (°C)	-55to+85	-55to+85	-55to+85
機械的寿命 (×10 ⁶ 回/無負荷状態*)	1	1	1
重量 (g)	341	341	341

*ホットスイッチング時の寿命は負荷状態により異なります。

コイル仕様			
コイル電圧 (Vdc)	12	26.5	115
感 動 電 圧 (Vdc)	9	18	90
開 放 電 圧 (Vdc)	0.5 - 5	1 - 10	5 - 55
コイル抵抗 (Ω ±10%)	30	125	2400

■型式

K62 A 7 4 1

- 接点構成
A=SPST・NO
B=SPST・NC
C=SPDT
- コイル電圧
7 = 12Vdc, Turret Terminal
8 = 26.5Vdc, Turret Terminal
9 = 115Vdc, Turret Terminal
- 高電圧ケーブル長
4 = 12 インチ
7 = 72 インチ
8 = 36 インチ
- マウンティング
1 = スクリュー