




K64C

SPDT

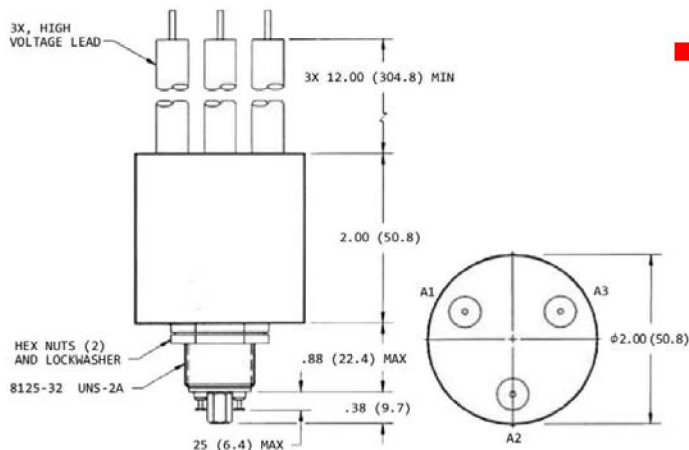

■ 特長

- 50KV 耐電圧ガス封入リレー
- 放電用ホットスイッチング(メーク)リレー
- コンパクトサイズながら高絶縁(50KV)
- 高耐電圧フライングリード付
- 大気中使用に最適のカップ・マウント型
- MIL-R-83725適合

	K64C
接点構成	SPDT
接点形式	C
テスト電圧(kVdc / 60Hz PEAK)	55
動作電圧(Kv PEAK)	
dc/60Hz	50
2.5MHz	-
16MHz	-
32MHz	-
連続接点電流 (Amp RMS)	
dc/60Hz	10
2.5MHz	-
16MHz	-
32MHz	-
コイル最大許容電圧(V RMS 60Hz)	500
接点間容量(pF)	
オープンコンタクト間	-
オープンコンタクトGRD間	-
接触抵抗 最大(Ω)	1.0
動作時間 最大(ms)	15
復旧時間 最大(ms)	15
ショック 1lms ½ SINE (PEAK G)	10
振動 10G PEAK (Hz)	55-500
使用温度範囲 (°C)	-55to+85
機械的寿命 (×10 ⁶ 回/無負荷状態*)	1
重量 (g)	341

* ホットスイッチング時の寿命は負荷状態により異なります。

コイル仕様

	K64C
コイル電圧 (Vdc)	26.5
感 動 電 圧 (Vdc)	18
開 放 電 圧 (Vdc)	1 - 10
コイル抵抗 (Ω ±)	80

■ 型式

