


KC-20

SPST-NO

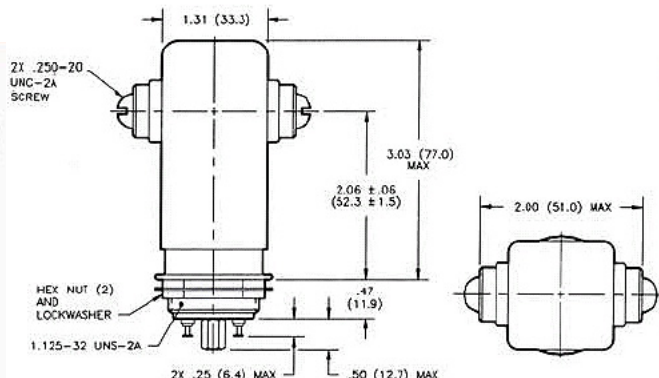


■特長

- 大電流用セラミックリレー
- 28 KV 耐圧真空小型リレー
- 30 Amp 連続定格 @32MHz
- コールドスイッチング用
- ダブル(ツイン)メイク A 接点(NO)
- MIL-R-83725適合

KC-30

SPST-NC

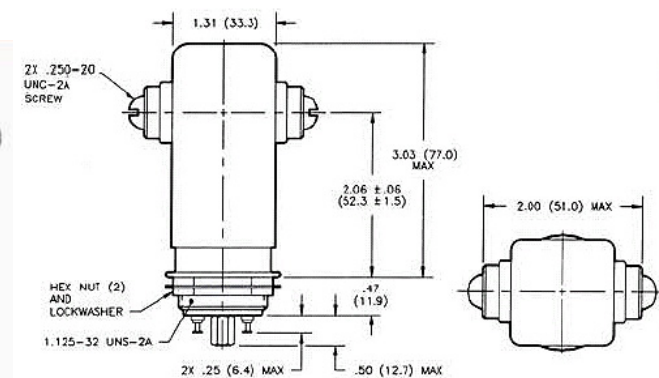

■特長

- KC-20 の B 接点(NC)型
- dc 55 Amp 連続定格
- MIL-R-83725適合

	KC-20	KC-30
接点構成	SPST	SPST
接点形式	X	Y
テスト電圧(kVdc / 60Hz PEAK)	30	28
動作電圧(Kv PEAK)		
dc/60Hz	28	25
2.5MHz	22	22
16MHz	12	10
32MHz	10	9
連続接点電流 (Amp RMS)		
dc/60Hz	110	55
2.5MHz	60	30
16MHz	40	20
32MHz	30	15
コイル最大許容電圧(V RMS 60Hz)	500	500
接点間容量(pF)		
オープンコンタクト間	2.5	2.5
オープンコンタクトGRD間	2.5	2.5
接触抵抗 最大(Ω)	0.005	0.01
動作時間 最大(ms)	18	18
復旧時間 最大(ms)	10	20
ショック 1lms 1/2 SINE (PEAK G)	30	30
振動 10G PEAK (Hz)	55-500	55-500
使用温度範囲(°C)	-55to+125	-55to+125
機械的寿命(×10 ⁶ 回/無負荷状態*)	2	2
重量 (g)	284	284

*ホットスイッチング時の寿命は負荷状態により異なります。

コイル仕様			
コイル電圧 (Vdc)	12	26.5	115
感 動 電 圧 (Vdc)	8	16	80
開 放 電 圧 (Vdc)	0.5 - 5	1 - 10	5 - 55
コイル抵抗 (Ω ± 10 %)	24	120	2000

■型式

